


SUBSTITUIÇÃO DE FITA SELETORA ATLAS POR SENSORES MAGNÉTICOS

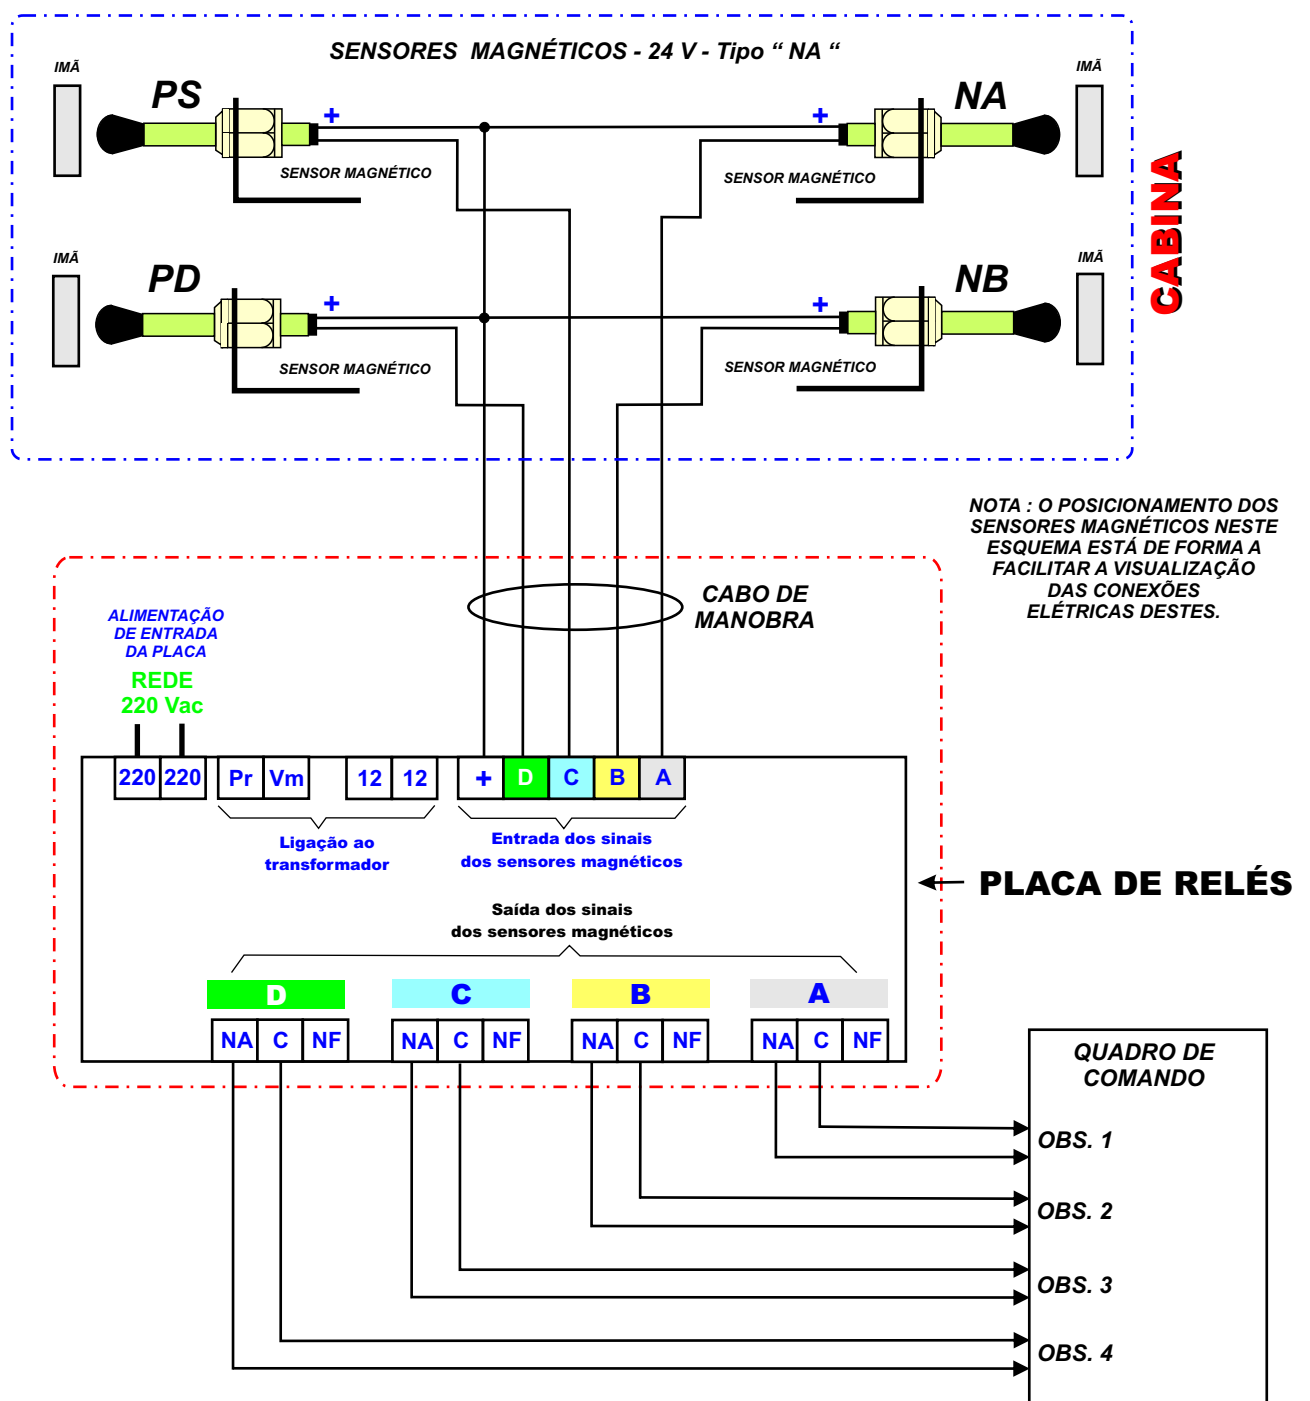

- | | |
|---------------|---|
| OBS. 1 | LIGAR NO LUGAR DO SINAL DO ASKA NA (PULSO DE SUBIDA) |
| OBS. 2 | LIGAR NO LUGAR DO SINAL DO ASKA NB (PULSO DE DESCIDA) |
| OBS. 3 | LIGAR NO LUGAR DO SINAL DO ASKA PRS (PARADA DE SUBIDA) |
| OBS. 4 | LIGAR NO LUGAR DO SINAL DO ASKA PRD (PARADA DE DESCIDA) |